EC-L2

S H I C C.,L.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

>=10cm

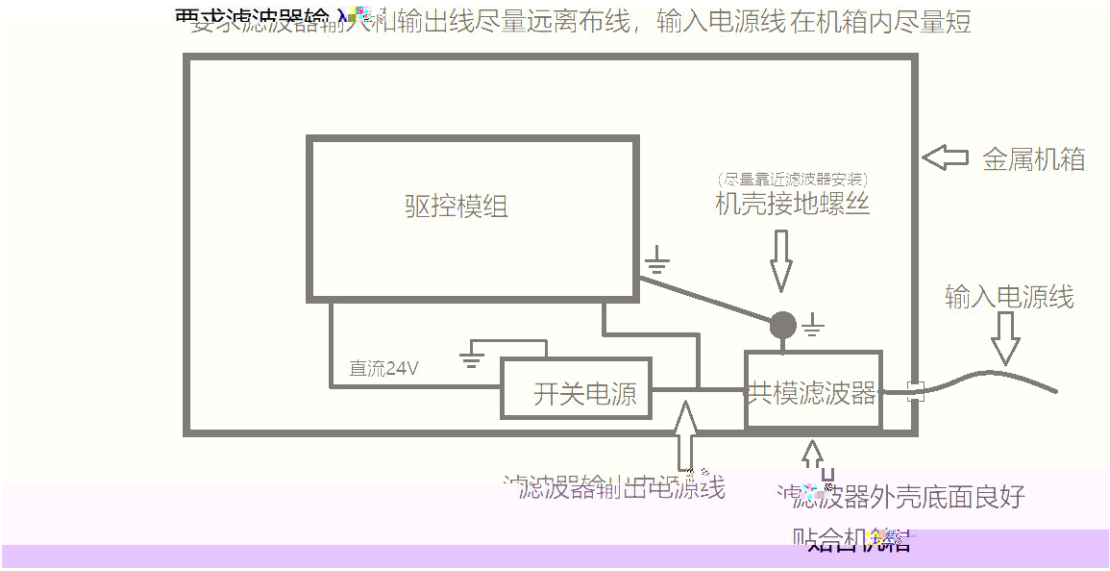
要求滤波器输入和输出线尽量远离布线，输入电源线在机箱内尽量短
驱控模组
(尽量靠近滤波器安装)
机壳接地螺丝
金属机箱
输入电源线
直流24V
开关电源
共模滤波器
滤波器输出电源线
滤波器外壳底面良好
贴合机箱

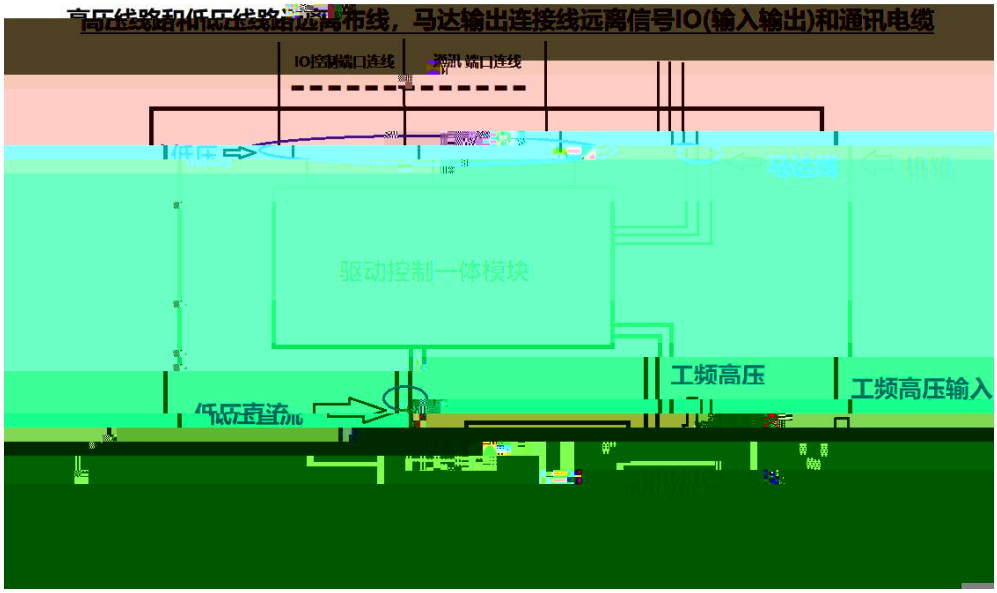
高压线路和低压线路需远离布线，马达输出连接线远离信号IO(输入输出)和通讯电缆
IO控制端口连线
通讯端口连线
驱动控制一体模块
工频高压
工频高压输入
低压直流

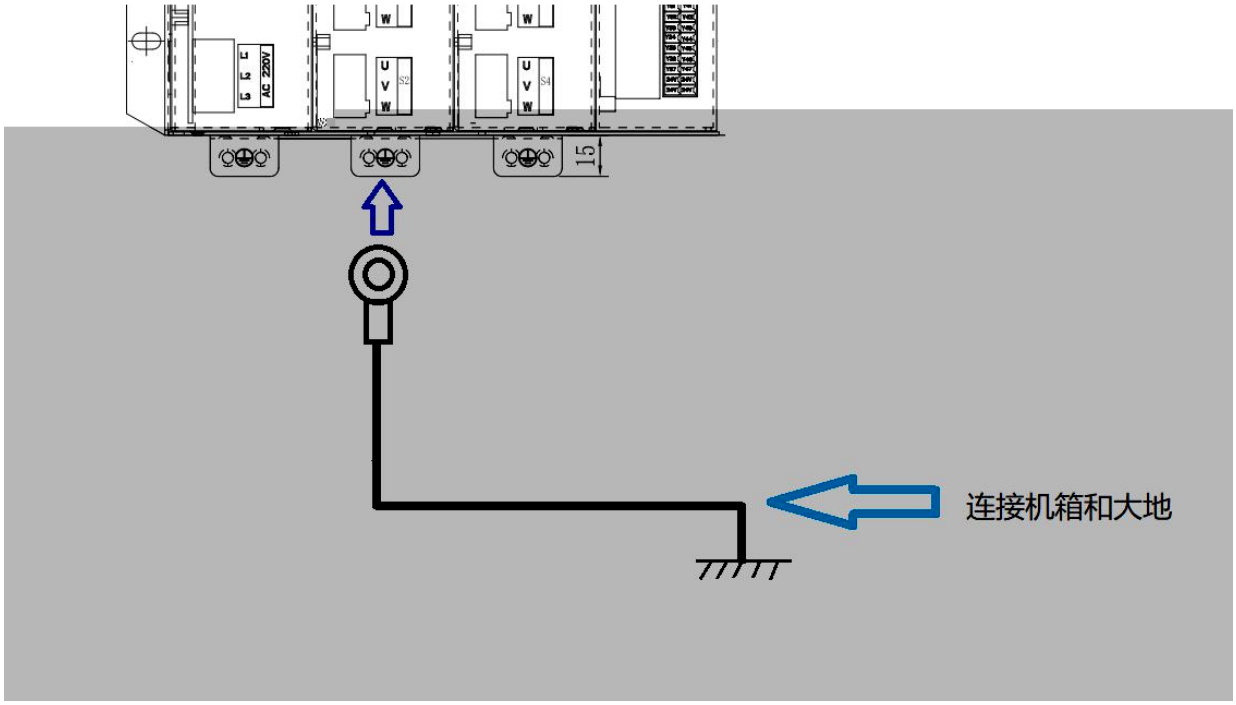
AC 220V
15
连接机箱和大地

状态指示灯
ERR0
RUN0
POW0
压凹
0.3mm
ERR1
RUN1
POW1
STA1
STA2
POW4
压凹0.3mm

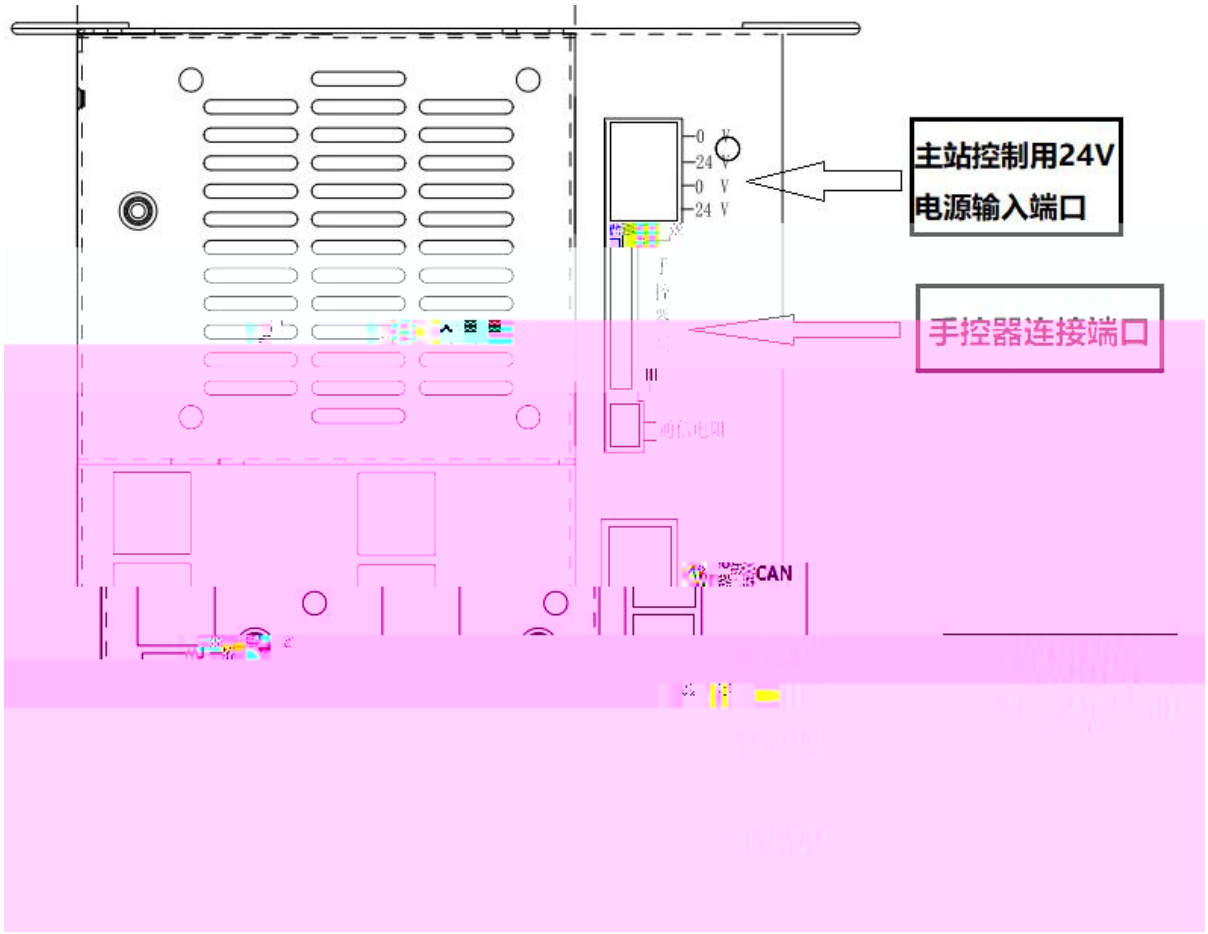
主站控制用24V
电源输入端口
手控器连接端口
CAN

主站单元输入输出接线图例

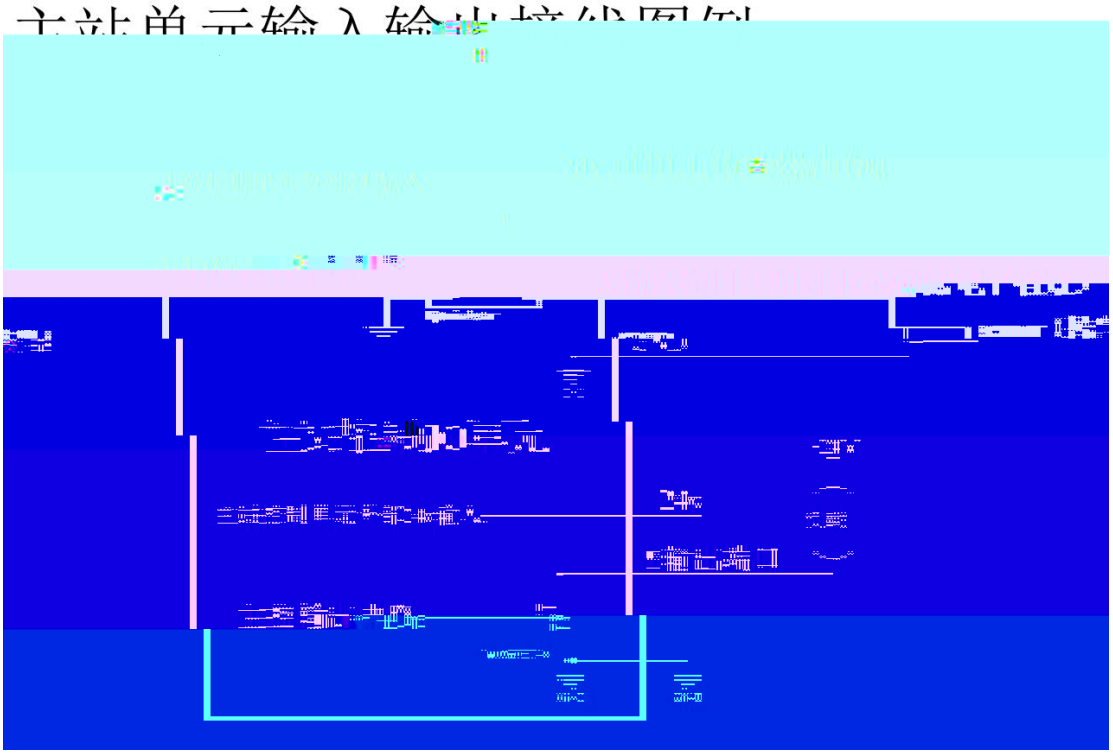

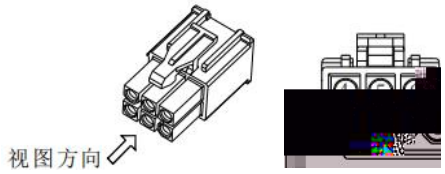

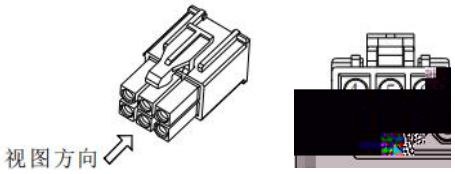

1 750W -











DB9 接口

电机端编码器





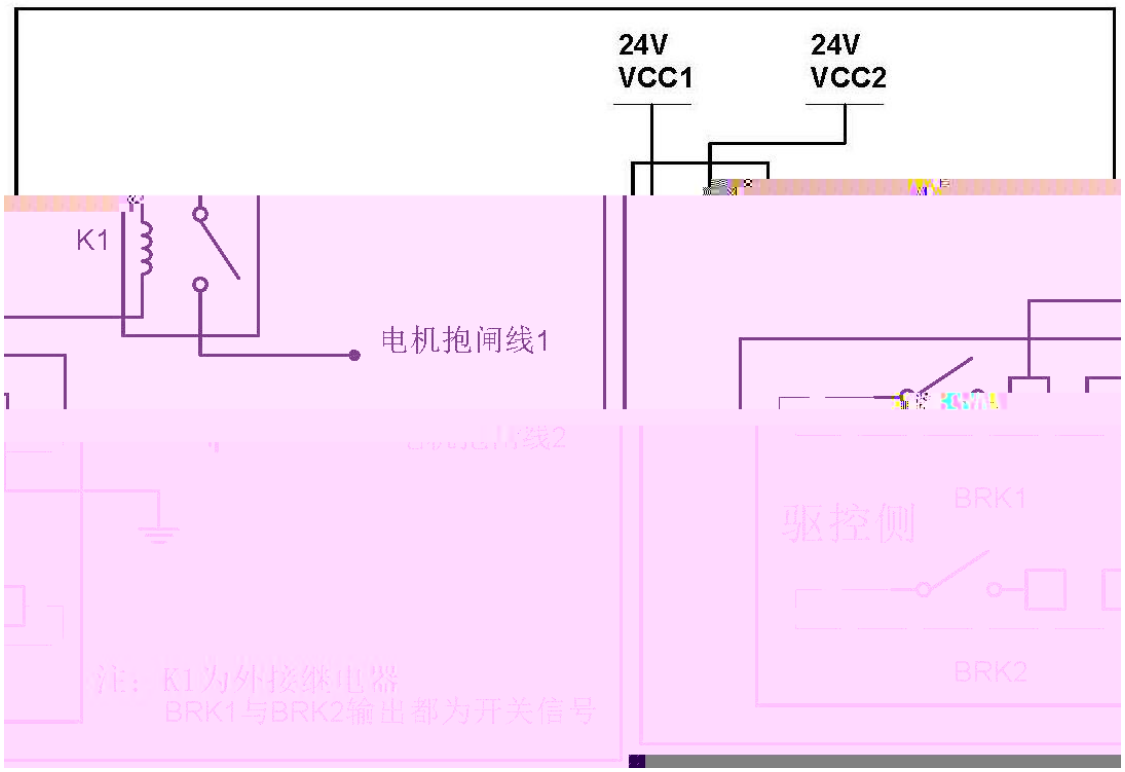
24V
VCC1
24V
VCC2
K1
电机抱闸线1
驱控侧
BRK1
BRK2
注：K1为外接继电器
BRK1与BRK2输出都为开关信号

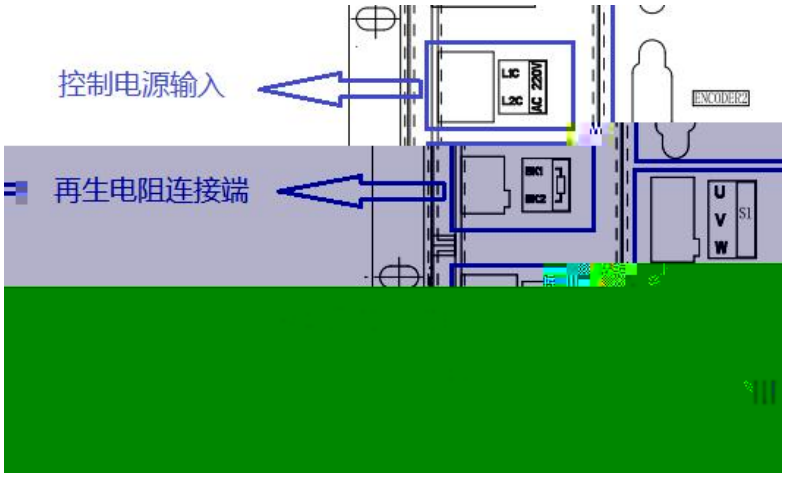
控制电源输入
再生电阻连接端
L1C
L2C
AC 220V
ENCODER2
BK1
BK2
U
V
W
S1

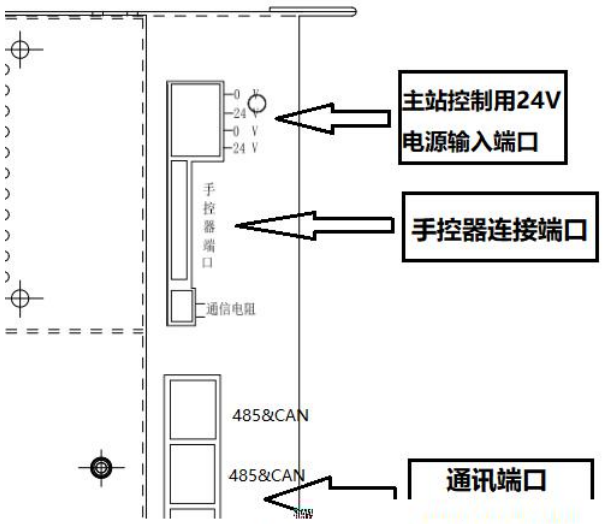
0 V
24 V
0 V
24 V
主站控制用24V
电源输入端口
手控器端口
手控器连接端口
通信电阻
485&CAN
485&CAN
通讯端口

	A	B
1		
2		CANL
3	2#	CANH
4	3#	0V-ISO
5	4#	485-1A
6	5#	485-1B
7	6#	GND
8	7#	485-2A
9	8#	485-2B

CAN2

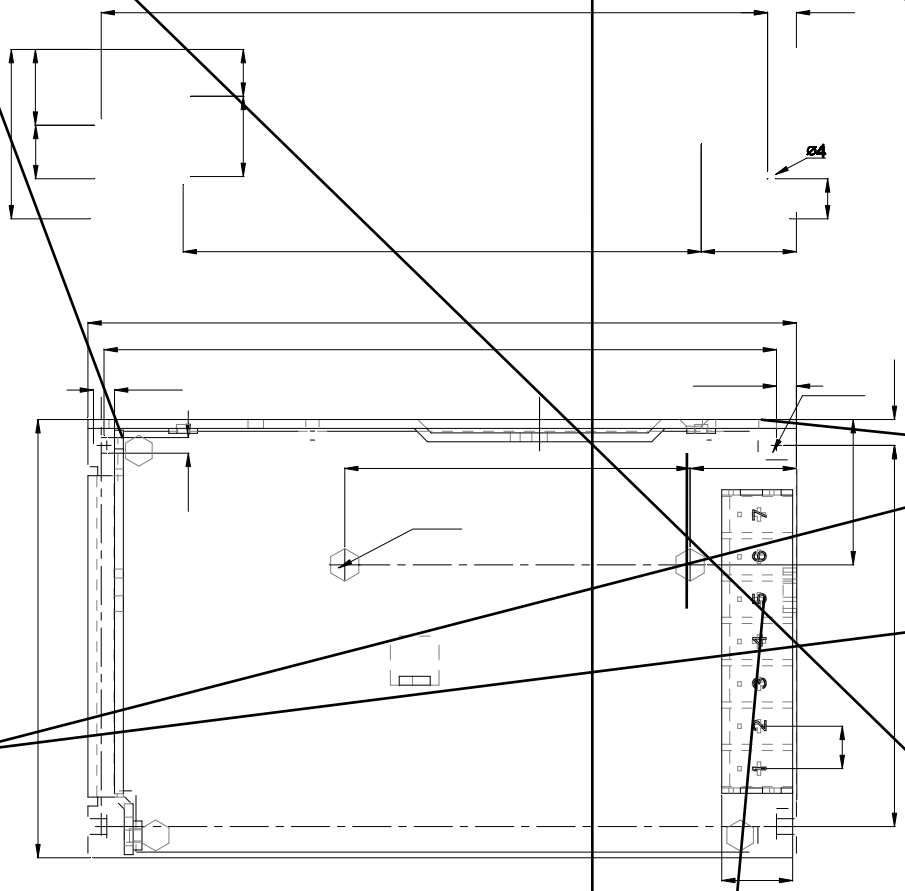
ø4

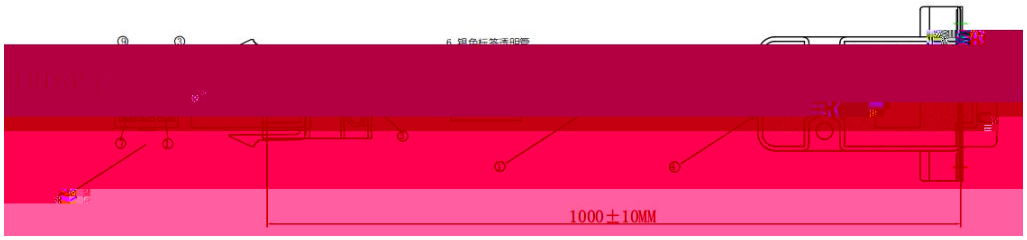
1000±10MM

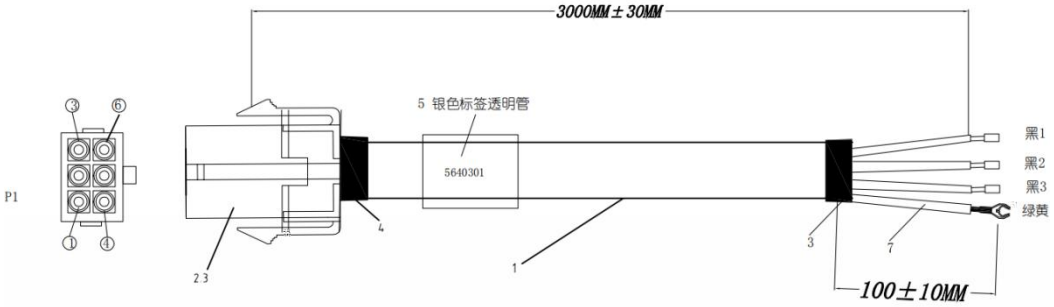
3000MM±30MM
5 银色标签透明管
5640301
P1
黑1
黑2
黑3
绿黄
100±10MM

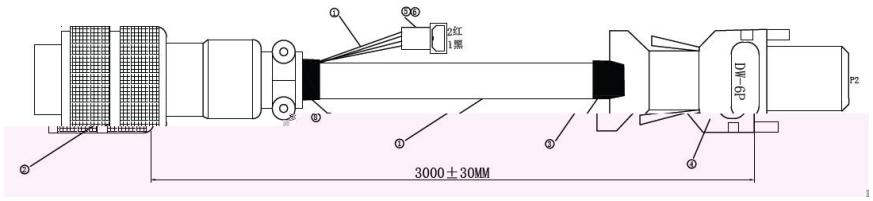
2红
1黑
DJ7-6P
P2
3000±30MM

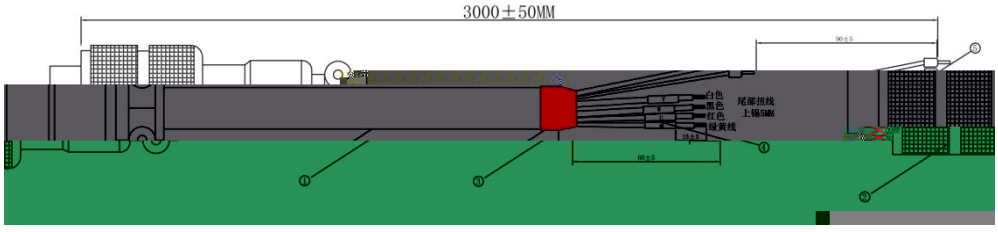
3000±50MM
白色
黑色
红色
绿黄线
尾部扭线
上锡5MM

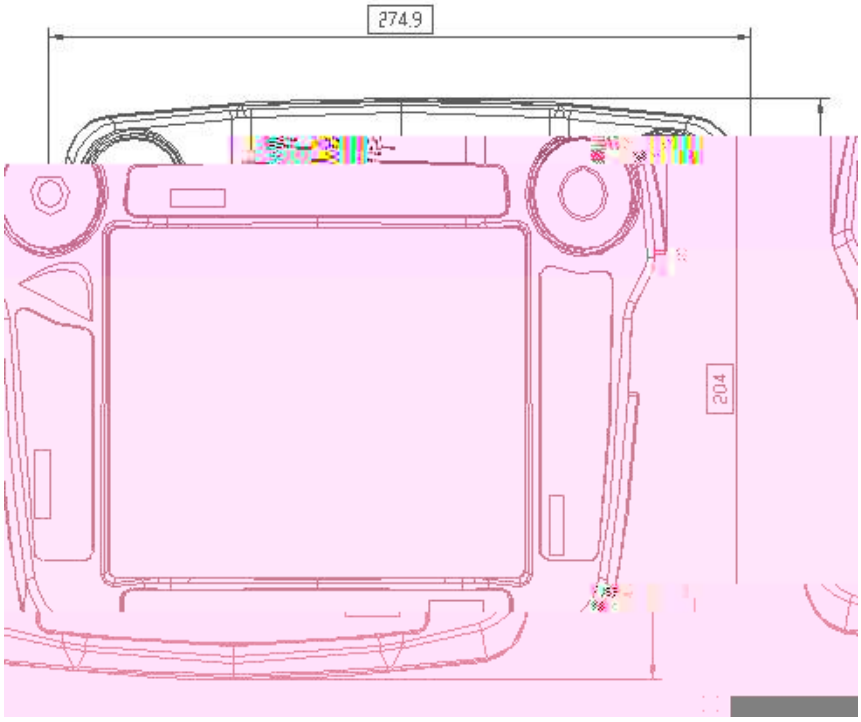

品名：12P航空头转接线 L=0.5M

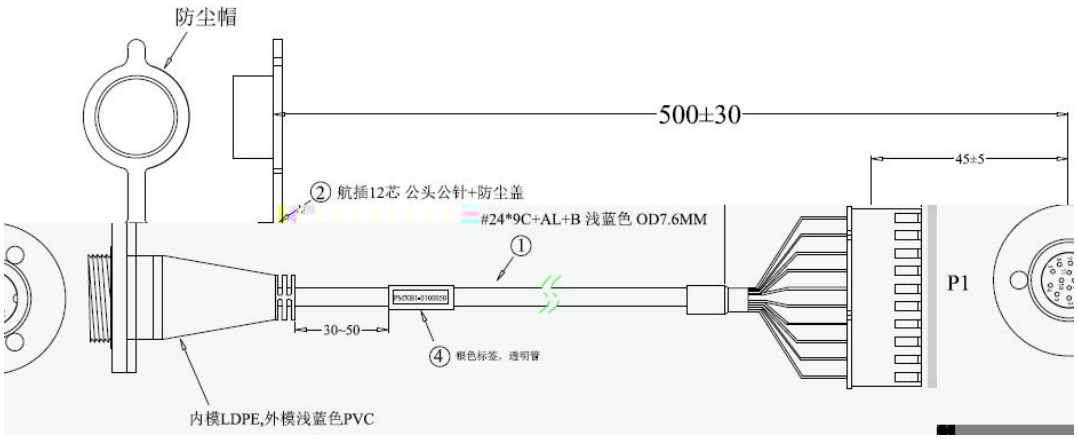



华成工控